




# ÉPILATEUR THERMIQUE TERRA

Permet d'éliminer efficacement et sans douleur les poils de la mamelle grâce à sa flamme molle.

Permet de prévenir les butyriques et d'optimiser le travail de préparation à la traite.

## Descriptif produit

- Lance épilateur courbe avec manche à gâchette
- Kit ceinture tuyau 1,50 m
- Appareil à pression directe: butane/propane
- Débit nominal de l'appareil : 0,66 kg/h à 3 bar - 9 kW - 31000 BTU/h
- Flamme molle
- Livré sans cartouche

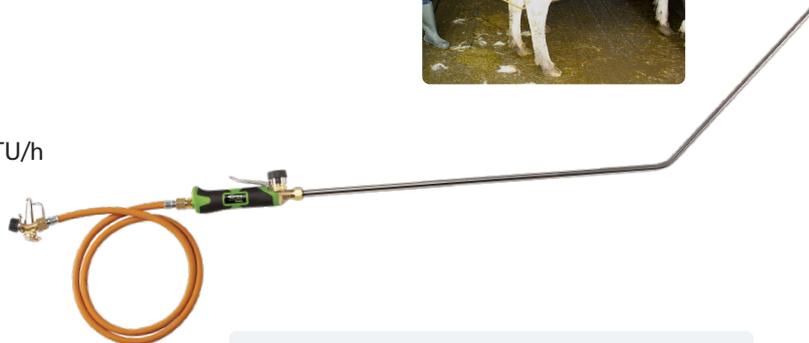

## Conseils d'utilisation

- Vérifier que les mamelles sont sèches et propres avant l'épilation.
- Placer la lance entre les pattes de l'animal.
- Presser la gâchette et sous le pis, à une distance d'environ 10 à 20 cm, effectuer avec l'extrémité de la lance un mouvement en forme de «8», pendant 2 à 4 secondes.
- L'épilateur thermique fonctionne avec une flamme « molle ». Le mouvement de cette flamme, sur le pis de la vache, élimine les poils sans douleur pour l'animal.
- Important : la flamme doit toujours être en mouvement.
- Le travail d'épilation effectué, il est conseillé de réhydrater la mamelle avec un produit de soin pour réhydrater la peau.

### Références

Epilateur thermique TERRA	551309
Cartouche de gaz 340 g	551308

## Mise en marche

- Toujours maintenir la cartouche en position verticale.
- Vérifier que le robinet du manche est correctement fermé. Ouvrir le robinet du kit ceinture puis ouvrir légèrement le robinet du manche.
- Pour allumer l'appareil (effectuer l'allumage en tenant l'appareil, perforations de la lance vers le haut). Présenter un allumeur devant la sortie du brûleur et l'actionner.
- Ouvrir en grand le robinet du manche puis régler le robinet du kit ceinture (pour obtenir une flamme d'une longueur de 20 à 30 cm.
- Fermer doucement le robinet du manche pour obtenir une veilleuse de 2 à 3 cm de hauteur. Un mouvement rapide de la lance ne doit pas pouvoir éteindre la veilleuse.
- Tester la gâchette pour passer de veilleuse à grande flamme.
- Cet appareil est destiné à un usage intermittent. Il ne doit en aucun cas être utilisé en poste fixe et sans surveillance.
- Après usage, fermer le robinet du kit ceinture) puis, attendre l'extinction de la flamme.
- Fermer le robinet du manche.
- S'assurer que l'appareil est éteint avant de dévisser le récipient de gaz. Attendre son refroidissement complet avant de le ranger.